


Abmessungen / Dimensions

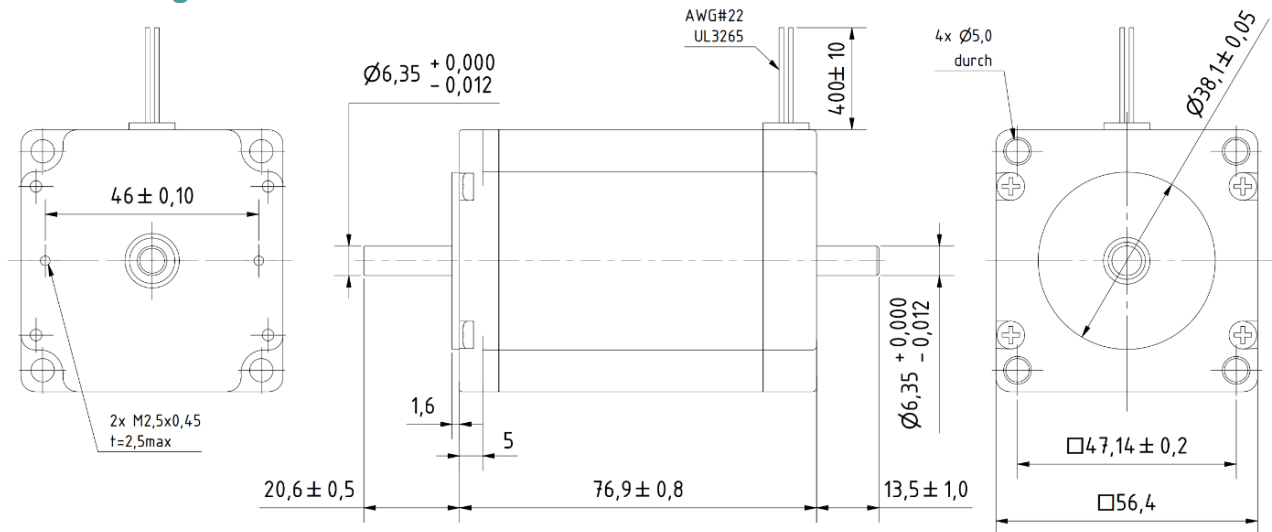


Anmerkungen / Notes : Alle Abmessungen in mm / All dimensions in mm

Motordaten / Motor Data

Haltemoment bipolar, parallel zwei Phasen bestromt / <i>Holding Torque</i>	M _H	Nm	2,2
Nennstrom pro Phase / <i>Rated Phase Current</i>	I	A	4,2
Systematische Winkeltoleranz / <i>Stepangle Accuracy</i>		%	3
Widerstand pro Phase / <i>Phase Resistance</i>	R _{ph}	Ω	0,5
Induktivität pro Phase / <i>Phase Inductance</i>	L _{ph}	mH	1,8
Isolationsklasse / <i>Insulation class</i>			B 130°
Max. Versorgungsspannung / Max. BUS Voltage DC	U	V _{DC}	80
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>		MOhm	100
Durchschlagsfestigkeit / Dielectric Strength		VAC	500 1 minute
Rotorträgheitsmoment / <i>Rotor Inertia</i>	J	g.cm ²	516
Masse / <i>Mass</i>	m	kg	1,1
Wellendurchmesser/ A-Seite Shaft diameter A-Side		mm	6,35
Radial Belastung / <i>Radial shaft Load</i>	Shaft center	Kg	7,5
Axiale Belastung Axial shaft Load	Push/Pull	Kg	1,5
Schutzklasse / IP Rate		IP	20
Umgebungstemperatur / Ambient temperature		°C	-20 - +40

AHS Antriebstechnik GmbH, Fichtenweg 17, 64319 Pfungstadt; Phone: +49 6157 9866110 Fax: +49 6157 9866112

Anschlußplan / Connection Diagram

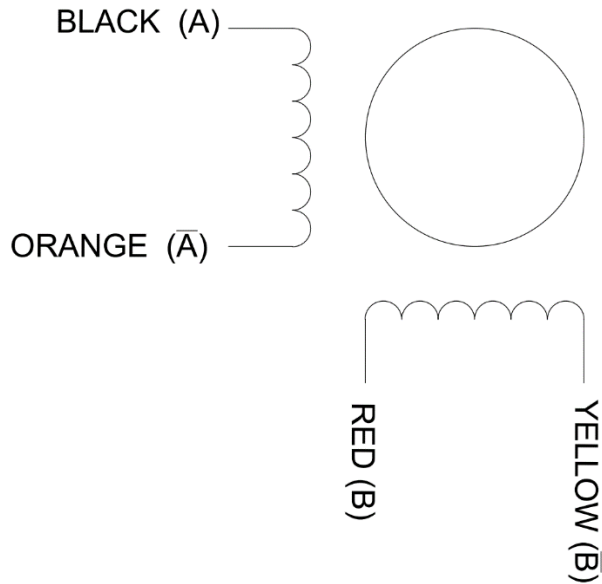

Kennlinie / Curve 4,2A

